
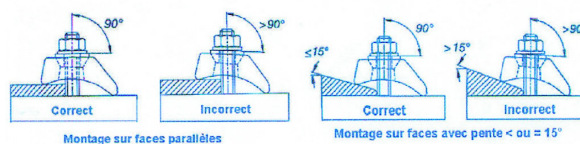



Crapauds auto-ajustables BK1



Caractéristiques techniques ? M 8 à M 24 : Utilisation sur une surface plate *Self adjusting* Les M 8 - M 10 et M 12 peuvent être utilisés sur des surfaces avec rainure. - Composé d'un corps évidé et d'une rondelle hémisphérique. - Peut être utilisé sur des surfaces avec une pente jusqu'à 15°. - Modèles M 8 - M 10 et M 12 avec ergot à l'arrière. Coefficient de sécurité 5 : 1

Note : Pas noté

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Ø A mm	B1 mm	B2 mm	C mm	Largeur mm	Couple serrage (Nm)	Force tension (kN) (par boulon)	Force de friction (kN) (pour 4 boulons)	Code produit
M 08	3 à 12	3 à 9	37	41	6	1,25	-	575BK1008
M 10	3 à 15	3 à 12	48	41	20	2,5	-	575BK1010
M 12	3 à 18	3 à 15	59	42	70	4,12	1,3	575BK1012
M 16	3 à 24	N/A	75	47	150	6,6	3,9	575BK1016
M 20	3 à 30	N/A	92	61	290	9,57	11	575BK1020
M 24	3 à 36	N/A	116	75	490	12,75	18	575BK1024

[Téléchargez la notice de Solutions pour fixations métalliques](#)

