


Élingues en câble inoxydable A4 à deux brin

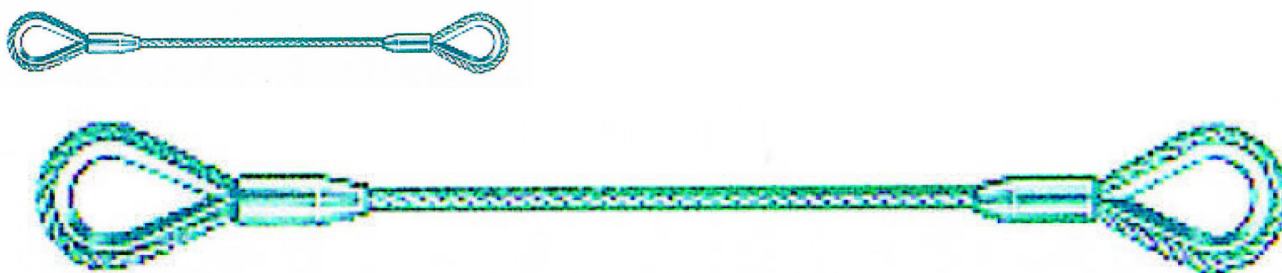

Slings with two legs Boucles cossées inox et manchonnées cuivre. Force pratique donnée pour une charge également répartie sur chaque brin faisant entre eux un angle maximal de 45°. Câble : voir la série n° 679 Anneaux de tête ovale. Crochets à œil en acier inoxydable. Longueur utile L : se prend du fond de l'anneau de tête au fond du crochet, ou de fond de cosse à fond de cosse pour gravure ci-contre.

Note : Pas noté

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Ø0 cable	C.M.U Kg
4	300
6	500
8	1000
9	1500
10	2000
12	3000
14	4000
16	5000
18	6000
20	8000
22	10000